

BADEZIMMER-HEIZKÖRPER



Zentrale und Werk: Austria Email AG

A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland

A-1230 Wien, Zetschegasse 17
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: tvondal@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol

A-8054 Graz, Dr. Heschl-Weg 6
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterklieber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg

A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: akweton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg

A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: hruupp@austria-email.at

Deutschland Nord/Ost

D-14770 Brandenburg, Beetzseeufer 3
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244
E-Mail: sgobi@austria-email.at

Deutschland Süd

D-92637 Weiden/Opf.,
Parksteiner Straße 49
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
E-Mail: ahirmer@austria-email.at

www.austria-email.at

BADEZIMMER-HEIZKÖRPER












AE - Bowenia S · 4

AE - Bowenia Mittenanschluss S · 6

AE - Lobivia S · 8

AE - Cycas S 10


Legenden Symbole

-  Elektroanschluss
-  mit Elektroheizelement nachrüstbar
-  auch mit 50 MM Mittenanschluss verfügbar
-  nur 50 MM Mittenanschluss
-  Raumteiler
-  Umdrehbar
-  Verchromt
-  RAL Farben
-  Spezialfarben

BADEZIMMER-HEIZKÖRPER

DATEN, FAKTEN, TECHNISCHE DETAILS


- ✓ Edles Design
- ✓ Kann auch in mehreren RAL-Farben produziert werden
- ✓ Multifunktionell - Der Badeheizkörper erwärmt nicht nur das Badezimmer sondern sorgt auch dafür, dass man nach dem Duschen ein herrlich warmes Badetuch vorfindet.
- ✓ Bademantelhaken als Zubehör bieten eine einfache und praktische Lösung
- ✓ Max. Betriebstemperatur 90°C

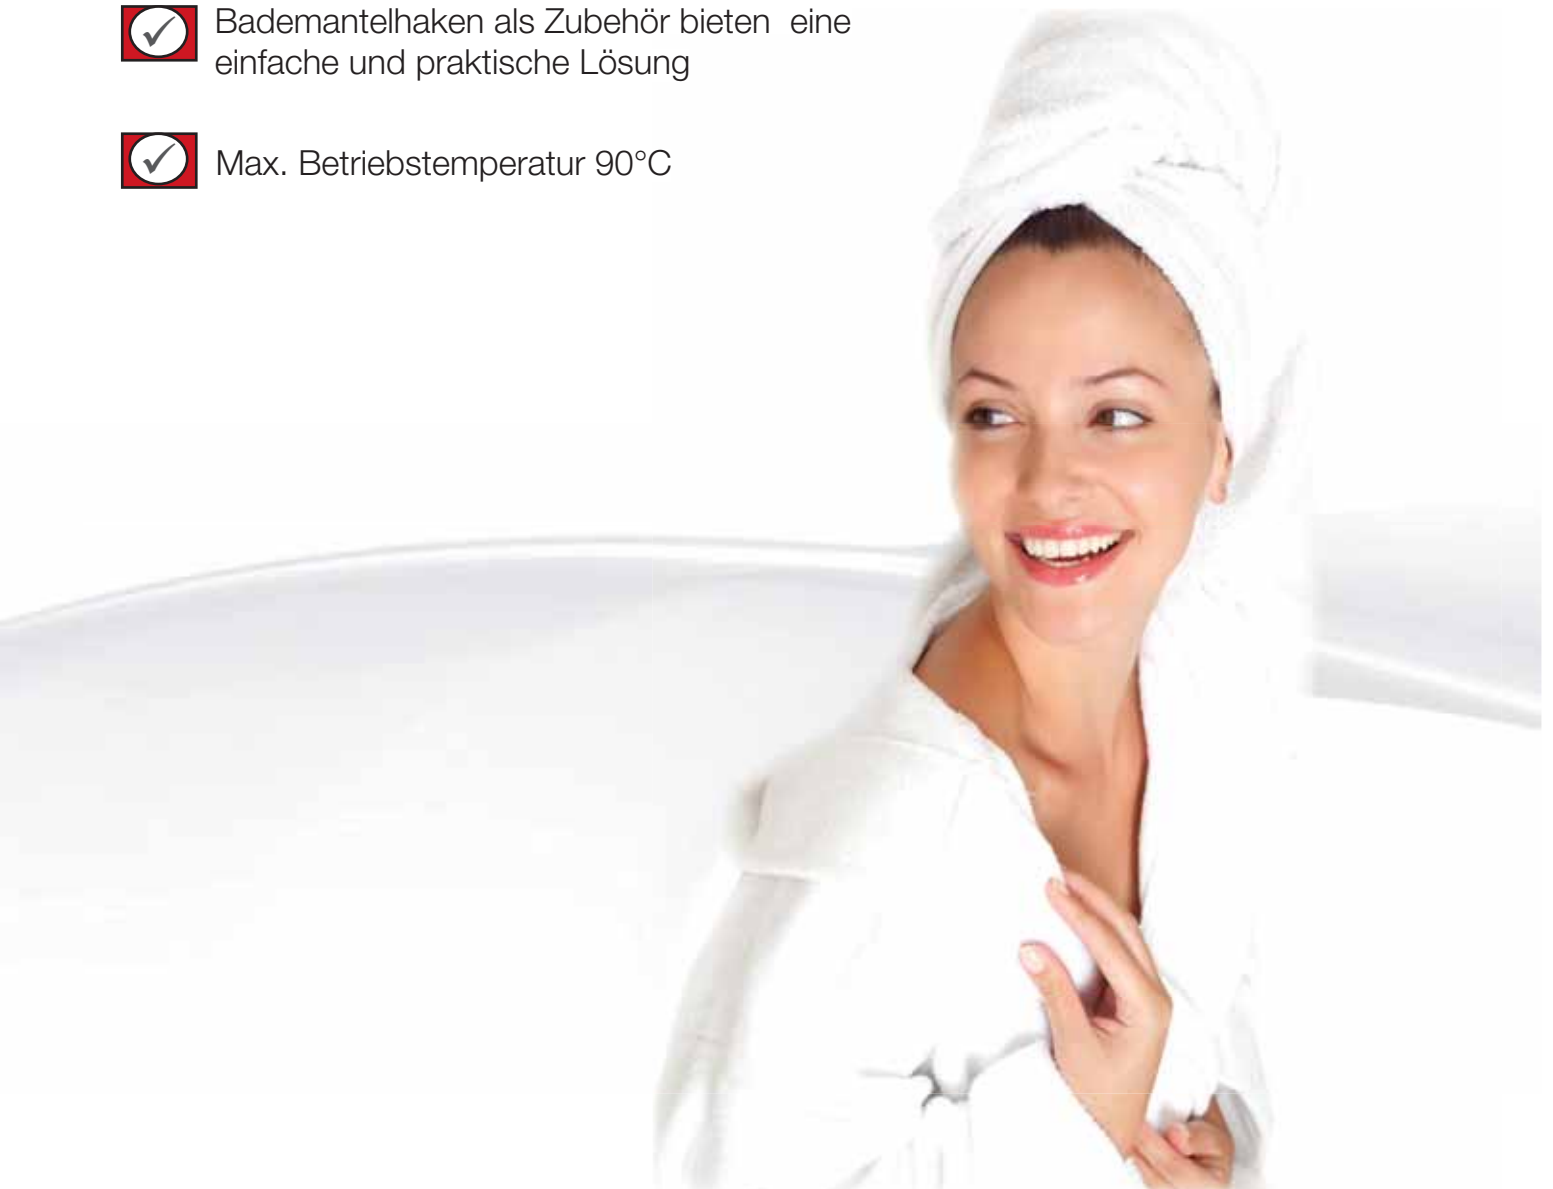

AE - BOWENIA

WEISS GERADE AUSFÜHRUNG


Artikel nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabstand mm	Gewicht kg	Wasser l	Watt Δ 50°C	Heizstab Watt	max. Betriebsdruck	Anschlussdimension
386348	842	400	350	6,3	4,0	342	300	10	3 x 1/2
386349	842	450	400	6,9	4,4	385	300	10	3 x 1/2
386350	842	500	450	7,5	4,7	426	500	10	3 x 1/2
386351	842	550	500	8,0	5,1	467	500	10	3 x 1/2
386352	842	600	550	8,6	5,5	508	500	10	3 x 1/2
386354	1230	400	350	9,0	5,6	478	500	10	3 x 1/2
386355	1230	450	400	9,7	6,2	538	500	10	3 x 1/2
386356	1230	500	450	10,5	6,7	605	700	10	3 x 1/2
386357	1230	550	500	11,3	7,2	673	700	10	3 x 1/2
386358	1230	600	550	12,1	7,8	740	700	10	3 x 1/2
386360	1230	750	700	14,5	9,3	942	1000	10	3 x 1/2
386361	1512	400	350	11,2	7,1	585	700	10	3 x 1/2
386362	1512	450	400	12,3	7,8	658	700	10	3 x 1/2
386363	1512	500	450	13,3	8,5	736	700	10	3 x 1/2
386364	1512	550	500	14,3	9,1	813	700	10	3 x 1/2
386365	1512	600	550	15,3	9,8	890	1000	10	3 x 1/2
386367	1512	750	700	18,3	11,8	1122	1000	10	3 x 1/2
386368	1785	400	350	13,1	8,3	697	700	10	3 x 1/2
386369	1785	450	400	14,3	9,1	784	700	10	3 x 1/2
386370	1785	500	450	15,4	9,9	863	1000	10	3 x 1/2
386371	1785	550	500	16,6	10,6	942	1000	10	3 x 1/2
386372	1785	600	550	17,8	11,4	1020	1000	10	3 x 1/2
386374	1785	750	700	21,2	13,8	1257	1000	10	3 x 1/2

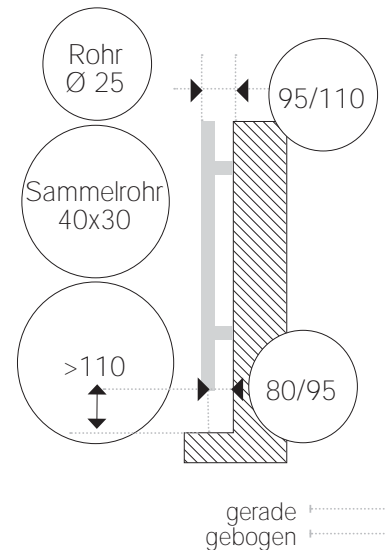

VERCHROMT GERADE AUSFÜHRUNG

Artikel nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabstand mm	Gewicht kg	Wasser l	Watt Δ 50°C	Heizstab Watt	max. Betriebsdruck	Anschlussdimension
386375	842	400	350	6,3	4,0	236	200	10	3 x 1/2
386376	842	450	400	6,9	4,4	265	300	10	3 x 1/2
386377	842	500	450	7,5	4,7	292	300	10	3 x 1/2
386378	842	550	500	8,0	5,1	319	300	10	3 x 1/2
386379	842	600	550	8,6	5,5	346	300	10	3 x 1/2
386380	1230	400	350	9,0	5,6	321	300	10	3 x 1/2
386381	1230	450	400	9,7	6,2	361	300	10	3 x 1/2
386382	1230	500	450	10,5	6,7	400	300	10	3 x 1/2
386383	1230	550	500	11,3	7,2	439	500	10	3 x 1/2
386384	1230	600	550	12,1	7,8	479	500	10	3 x 1/2
386385	1230	750	700	14,5	9,3	597	700	10	3 x 1/2
386386	1512	400	350	11,2	7,1	395	300	10	3 x 1/2
386387	1512	450	400	12,3	7,8	444	500	10	3 x 1/2
386388	1512	500	450	13,3	8,5	491	500	10	3 x 1/2
386389	1512	550	500	14,3	9,1	539	500	10	3 x 1/2
386390	1512	600	550	15,3	9,8	587	700	10	3 x 1/2
386391	1512	750	700	18,3	11,8	731	700	10	3 x 1/2
386392	1785	400	350	13,1	8,3	478	500	10	3 x 1/2
386393	1785	450	400	14,3	9,1	538	500	10	3 x 1/2
386394	1785	500	450	15,4	9,9	593	700	10	3 x 1/2
386395	1785	550	500	16,6	10,6	649	700	10	3 x 1/2
386396	1785	600	550	17,8	11,4	705	700	10	3 x 1/2
386397	1785	750	700	21,2	13,8	872	1000	10	3 x 1/2



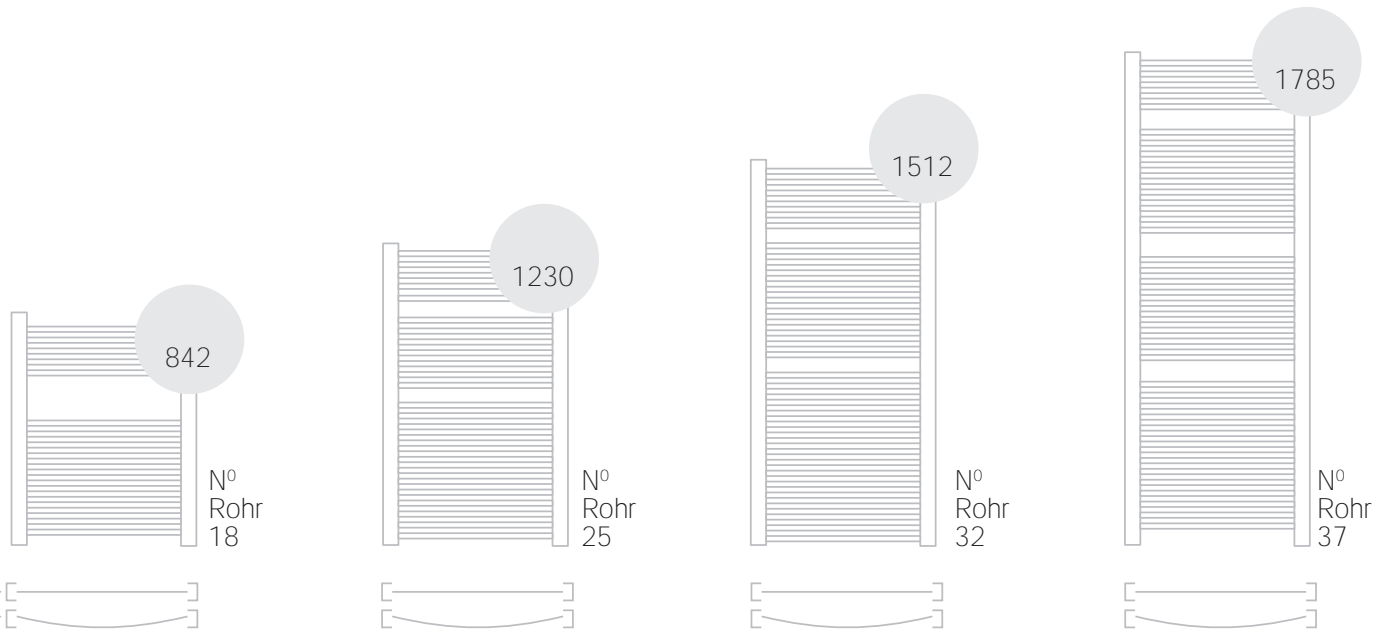

WEISS GEBOGENE AUSFÜHRUNG

Artikel nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabstand mm	Gewicht kg	Wasser l	Watt $\Delta 50^\circ\text{C}$	Heizstab Watt	max. Betriebsdruck	Anschlussdimension
386398	842	500	450	7,5	4,7	426	500	10	3 x 1/2
386399	842	600	550	8,6	5,5	508	500	10	3 x 1/2
386400	1230	500	450	10,5	6,7	605	700	10	3 x 1/2
386401	1230	600	550	12,1	7,8	740	700	10	3 x 1/2
386402	1512	500	450	13,3	8,5	736	700	10	3 x 1/2
386403	1512	600	550	15,3	9,8	890	1000	10	3 x 1/2
386404	1785	500	450	15,4	9,9	863	1000	10	3 x 1/2
386405	1785	600	550	17,8	11,4	1020	1000	10	3 x 1/2



Elektroanschluss



mit Elektroheizelement nachrüstbar



Raumteiler



Verchromt



RAL Farben




Spezialfarben

VERCHROMT GEBOGENE AUSFÜHRUNG

Artikel nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabstand mm	Gewicht kg	Wasser l	Watt $\Delta 50^\circ\text{C}$	Heizstab Watt	max. Betriebsdruck	Anschlussdimension
386407	842	500	450	7,5	4,7	292	300	10	3 x 1/2
386408	1230	500	450	10,5	6,7	400	300	10	3 x 1/2
386409	1230	600	550	12,1	7,8	479	500	10	3 x 1/2
386410	1512	500	450	13,3	8,5	491	500	10	3 x 1/2
386411	1512	600	550	15,3	9,8	587	700	10	3 x 1/2
386412	1785	500	450	15,4	9,9	593	700	10	3 x 1/2
386413	1785	600	550	17,8	11,4	705	700	10	3 x 1/2

AE - BOWENIA MITTENANSCHLUSS

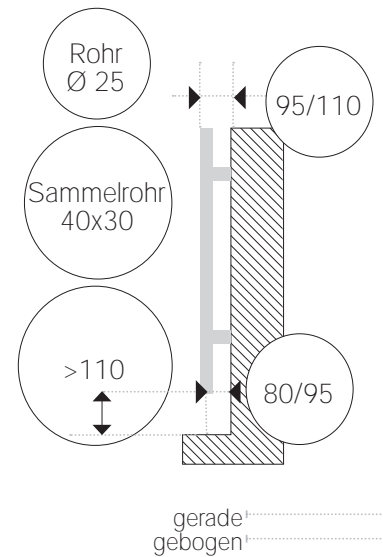



WEISS GERADE AUSFÜHRUNG

Artikel nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabstand mm	Gewicht kg	Wasser l	Watt Δ 50°C	Heizstab Watt	Max. Betriebsdruck	Anschlussdimension
386414	842	450	50	6,9	4,4	385	300	10	5x $\frac{1}{2}$
386415	842	500	50	7,5	4,7	426	500	10	5x $\frac{1}{2}$
386416	842	550	50	8,0	5,1	467	500	10	5x $\frac{1}{2}$
386417	842	600	50	8,6	5,5	508	500	10	5x $\frac{1}{2}$
386418	1230	450	50	9,7	6,2	538	500	10	5x $\frac{1}{2}$
386419	1230	500	50	10,5	6,7	605	700	10	5x $\frac{1}{2}$
386420	1230	550	50	11,3	7,2	673	700	10	5x $\frac{1}{2}$
386421	1230	600	50	12,1	7,8	740	700	10	5x $\frac{1}{2}$
386422	1512	450	50	12,3	7,8	658	700	10	5x $\frac{1}{2}$
386423	1512	500	50	13,3	8,5	736	700	10	5x $\frac{1}{2}$
386424	1512	550	50	14,3	9,1	813	700	10	5x $\frac{1}{2}$
386425	1512	600	50	15,3	9,8	890	1000	10	5x $\frac{1}{2}$
386426	1512	750	50	18,3	11,9	1122	1000	10	5x $\frac{1}{2}$
386427	1785	450	50	14,3	9,1	784	700	10	5x $\frac{1}{2}$
386428	1785	500	50	15,4	9,9	863	1000	10	5x $\frac{1}{2}$
386429	1785	550	50	16,6	10,6	942	1000	10	5x $\frac{1}{2}$
386430	1785	600	50	17,8	11,4	1020	1000	10	5x $\frac{1}{2}$
386431	1785	750	50	21,2	13,8	1257	1000	10	5x $\frac{1}{2}$





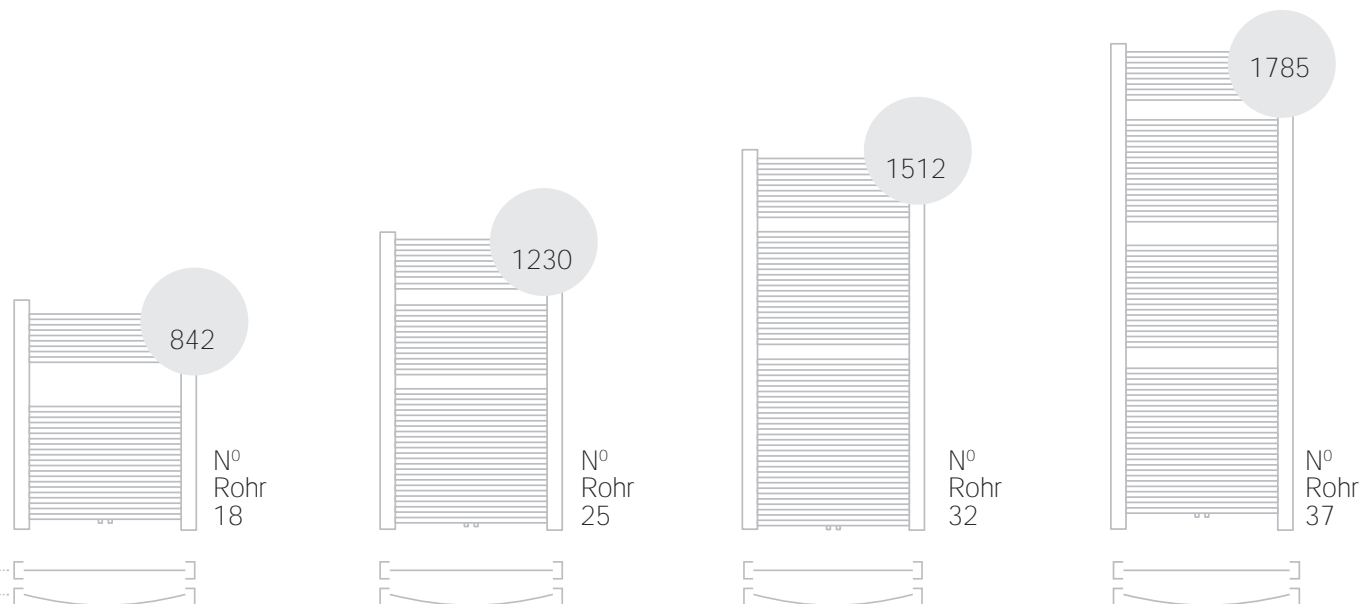


VERCHROMT GERADE AUSFÜHRUNG

Artikel nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabstand mm	Gewicht kg	Wasser l	Watt Δ 50°C	Heizstab Watt	max. Betriebsdruck	Anschlussdimension
386432	842	500	50	7,5	4,7	292	300	10	5x $\frac{1}{2}$
386433	1230	500	50	10,5	6,7	400	300	10	5x $\frac{1}{2}$
386434	1230	600	50	12,1	7,8	479	500	10	5x $\frac{1}{2}$
386435	1512	500	50	13,3	8,5	491	500	10	5x $\frac{1}{2}$
386436	1512	600	50	15,3	9,8	587	700	10	5x $\frac{1}{2}$
386437	1785	500	50	15,4	9,9	593	700	10	5x $\frac{1}{2}$
386438	1785	600	50	17,8	11,4	705	700	10	5x $\frac{1}{2}$






Mittenanschluss

-  Elektroanschluss
-  mit Elektroheizelement nachrüstbar
-  Raumteiler
-  nur 50 MM Mittenanschluss
-  Verchromt
-  RAL Farben
-  Spezialfarben

WEISS GEBOGENE AUSFÜHRUNG

Artikel nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabstand mm	Gewicht kg	Wasser l	Watt Δ 50°C	Heizstab Watt	max. Betriebsdruck	Anschlussdimension
386440	842	500	50	7,5	4,7	426	500	10	5x1/2
386444	1230	500	50	10,5	6,7	605	700	10	5x1/2
386446	1230	600	50	12,1	7,8	740	700	10	5x1/2
386448	1512	500	50	13,3	8,5	736	700	10	5x1/2
386450	1512	600	50	15,3	9,8	890	1000	10	5x1/2
386451	1512	750	50	18,3	11,9	1122	1000	10	5x1/2
386453	1785	500	50	15,4	9,9	863	1000	10	5x1/2
386455	1785	600	50	17,8	11,4	1020	1000	10	5x1/2
386456	1785	750	50	21,2	13,8	1257	1000	10	5x1/2

AE - LOBIVIA

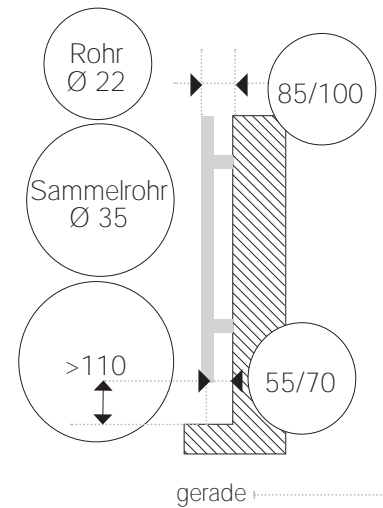


WEISS GERADE AUSFÜHRUNG

Artikel nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabstand mm	Gewicht kg	Wasser l	Watt $\Delta 50^\circ\text{C}$	Heizstab Watt	max. Betriebsdruck	Anschlussdimension
386606	730	500	450	7,3	3,6	397	300	6	4x $\frac{1}{2}$
386607	730	600	550	8,4	4,1	448	500	6	4x $\frac{1}{2}$
386608	1190	500	450	11,6	5,8	624	500	6	4x $\frac{1}{2}$
386609	1190	600	550	13,3	6,6	643	700	6	4x $\frac{1}{2}$
386610	1450	500	450	13,6	6,9	737	700	6	4x $\frac{1}{2}$
386611	1450	600	550	15,6	7,8	765	700	6	4x $\frac{1}{2}$
386612	1738	500	450	16,7	8,4	900	700	6	4x $\frac{1}{2}$
386613	1738	600	550	19,0	9,5	925	1000	6	4x $\frac{1}{2}$

WEISS GERADE AUSFÜHRUNG (MITTELANSCHLUSS)

Artikel nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabstand mm	Gewicht kg	Wasser l	Watt $\Delta 50^\circ\text{C}$	Heizstab Watt	max. Betriebsdruck	Anschlussdimension
386622	730	500	50	7,3	3,6	397	300	6	4x $\frac{1}{2}$
386623	730	600	50	8,4	4,1	448	500	6	4x $\frac{1}{2}$
386624	1190	500	50	11,6	5,8	624	500	6	4x $\frac{1}{2}$
386625	1190	600	50	13,3	6,6	643	700	6	4x $\frac{1}{2}$
386626	1450	500	50	13,6	6,9	737	700	6	4x $\frac{1}{2}$
386627	1450	600	50	15,6	7,8	765	700	6	4x $\frac{1}{2}$
386628	1738	500	50	16,7	8,4	900	700	6	4x $\frac{1}{2}$
386629	1738	600	50	19,0	9,5	925	1000	6	4x $\frac{1}{2}$



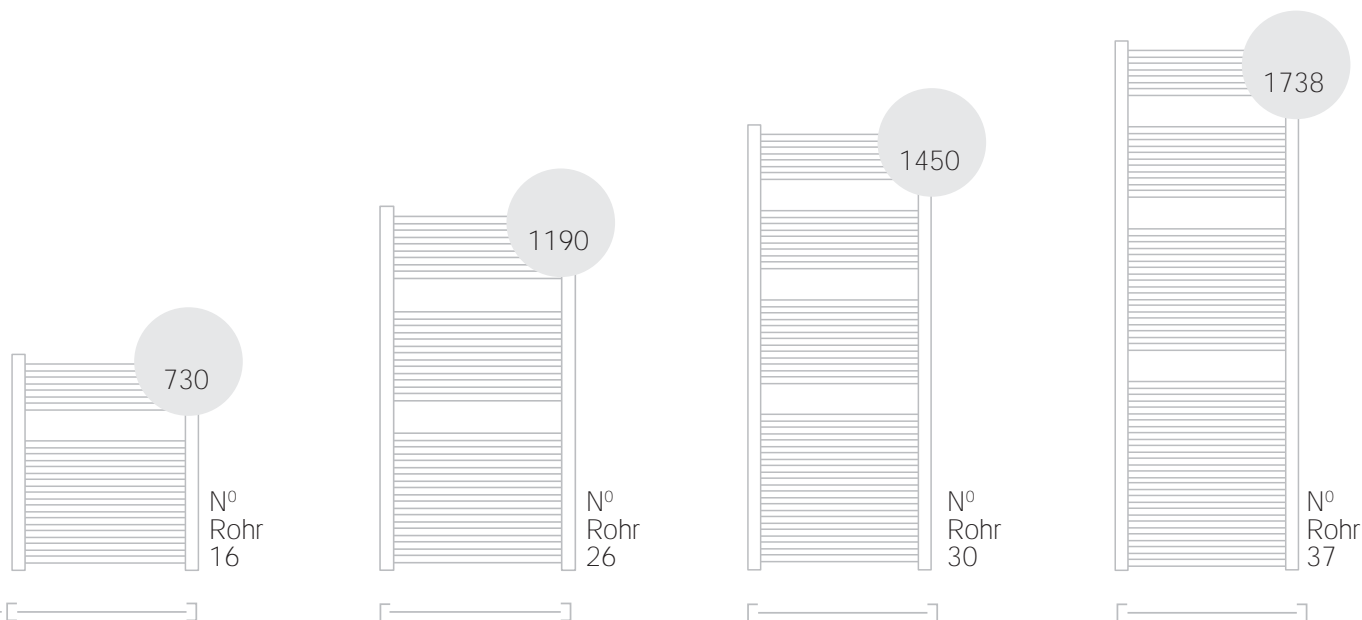

Elektroanschluss



mit Elektroheizelement nachrüstbar



Verchromt



RAL Farben




Spezialfarben

VERCHROMT GERADE AUSFÜHRUNG

Artikel nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabstand mm	Gewicht kg	Wasser l	Watt $\Delta 50^{\circ}\text{C}$	Heizstab Watt	max. Betriebsdruck	Anschlussdimension
386614	730	500	450	7,3	3,6	272	300	6	4x $\frac{1}{2}$
386615	730	600	550	8,4	4,1	349	300	6	4x $\frac{1}{2}$
386616	1190	500	450	11,6	5,8	431	500	6	4x $\frac{1}{2}$
386617	1190	600	550	13,3	6,6	502	500	6	4x $\frac{1}{2}$
386618	1450	500	450	13,6	6,9	510	500	6	4x $\frac{1}{2}$
386619	1450	600	550	15,6	7,8	597	700	6	4x $\frac{1}{2}$
386620	1738	500	450	16,7	8,4	622	700	6	4x $\frac{1}{2}$
386621	1738	600	550	19,0	9,5	722	700	6	4x $\frac{1}{2}$

ELEKTRO-BADHEIZKÖRPER AE - CYCAS


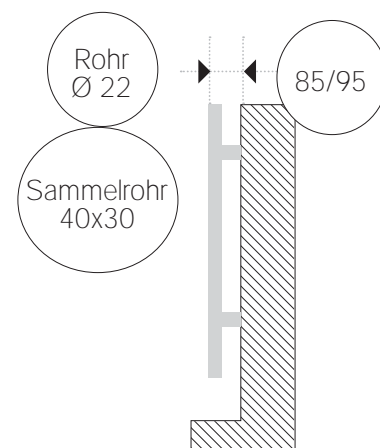


gerade

WEISS

Artikel nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt
388088	720	400	7,7	300
388089	920	480	9,4	500
388090	1375	480	15,2	750
388091	1703	550	22,1	1000



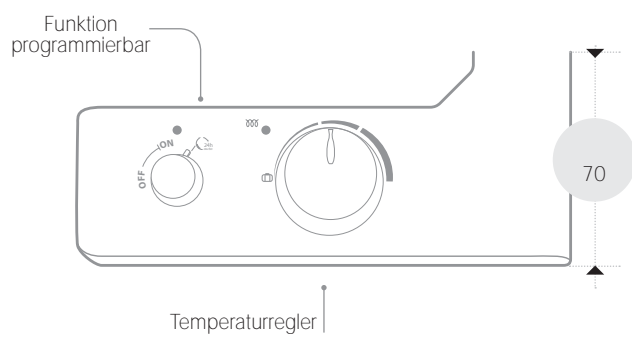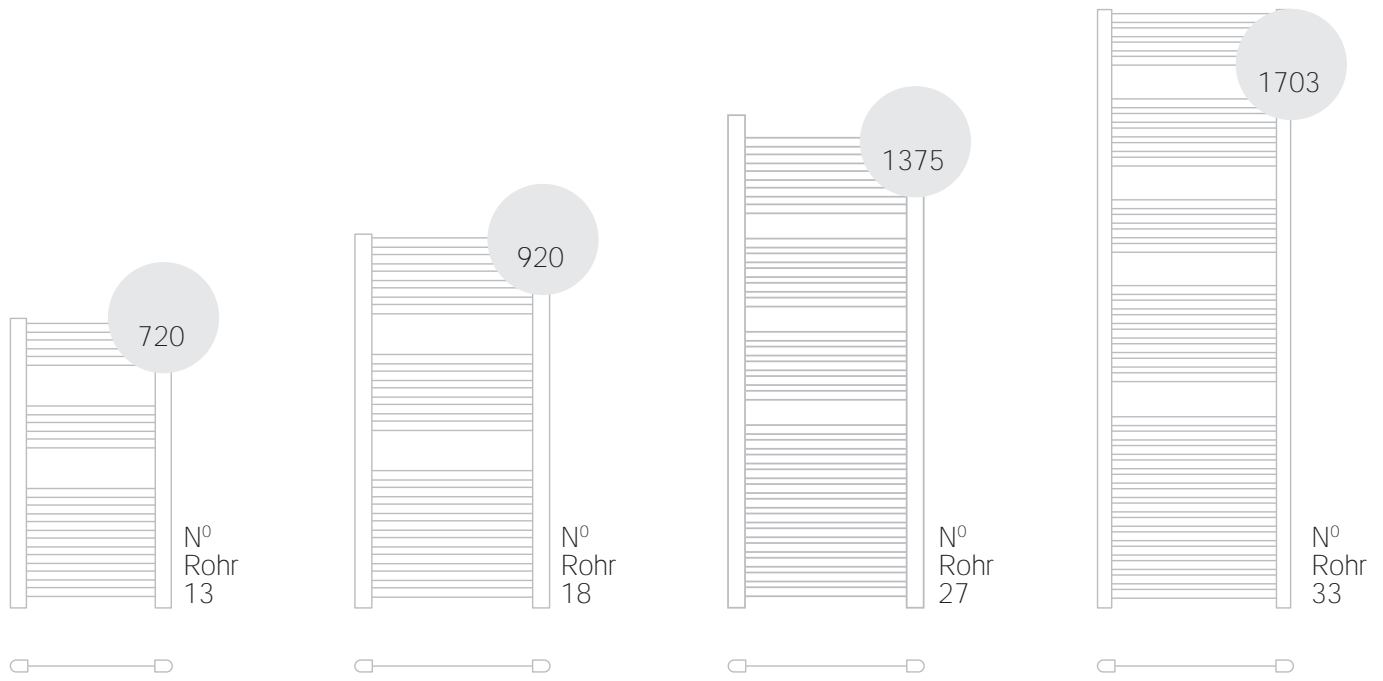



WIR LIEFERN WÄRME...